GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kontrollblatt für Steigleitern

In der durch den Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen Technischen Regel für Arbeitsstätten – Verkehrswege ASR A1.8 – wird folgendes gefordert:

Der sichere Betrieb von Steigleitern ist zur Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch regelmäßige Funktionsprüfungen – insbesondere der sicherheitstechnischen Einrichtungen – zu gewährleisten.

Steigleitern sind je nach Art und Häufigkeit der Benutzung und der vorhandenen Gefahren in regelmäßigen Abständen auf ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen und, falls erforderlich, instand zu setzen. Art, Umfang und Fristen der Überprüfung richten sich nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.

Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind schriftlich festzuhalten.

Inventar-Nummer _____

Standort _____

Art der Steigleiter
- ☐ einzügig
- ☐ mehrzügig

Werkstoff der Leiter
- ☐ Stahl verzinkt
- ☐ Aluminium natur
- ☐ Aluminium eloxiert
- ☐ Edelstahl

Werkstoff der Podeste
- ☐ Stahl verzinkt
- ☐ Aluminium natur
- ☐ Aluminium eloxiert
- ☐ Edelstahl

Sprossen Länge _____

Sprossen Anzahl _____

Hersteller / Lieferant _____

_____

Montiert durch Firma _____

_____

Montiert am _____

_____

Übernahmeprüfung durch _____

_____

_____

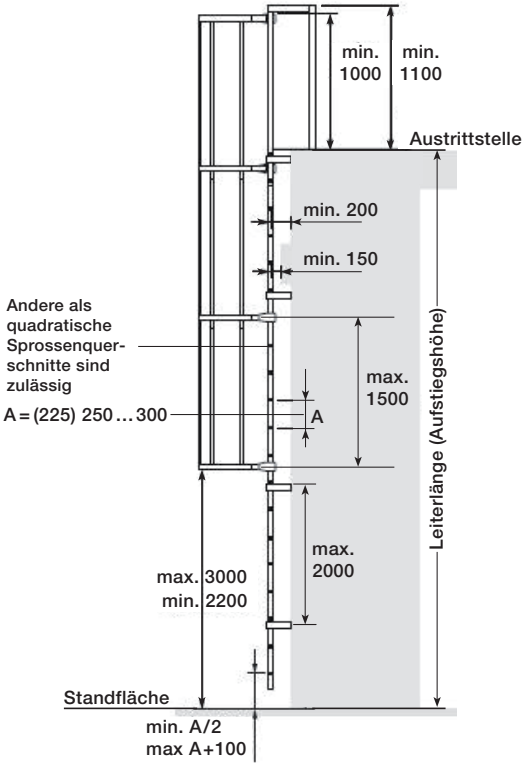



Maße in mm

Steigleiter mit Rückenschutz

Hinweis:

Vor Begehen der Steigleiteranlage muss eine Sichtprüfung von außerhalb erfolgen. Begehung und Prüfung der Steigleiter gemäß der Prüfliste dürfen erst nach in Ordnung befundener Sichtprüfung der Steigleiteranlage durchgeführt werden. Die Dokumentation des Herstellers ist zu beachten. Für Steigleiteranlagen mit Steigschutz bzw. an maschinellen Anlagen gelten gesonderte Prüfvorschriften.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kontrollblatt für Steigleitern

	1. Prüfung		2. Prüfung		3. Prüfung		4. Prüfung	
Prüfkriterien	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.	i.O.	n.i.O.
Sprossen								
Verformung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Beschädigung (z.B. Risse)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Verbindung von Sprossen und Holme	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion / Abnutzung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Scharfe Kanten / Grat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Holme								
Verformung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Beschädigung (z.B. Risse)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Scharfe Kanten / Splitter / Grat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rückenschutz								
Befestigung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Beschädigung (z.B. Risse)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktionsfähigkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befestigung am Untergrund								
Fester Sitz der Befestigungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befestigungsart	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Untergrund tragfähig	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Verschlüsse Funktionsfähigkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Podeste								
Befestigung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Beschädigungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befestigungsart	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schweißnähte								
Rissbildung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Haltevorrichtung								
Beschädigung / Verformung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befestigung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktionsfähigkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion/Abnutzung/scharfe Kanten/Grat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Durchgangssperren								
Beschädigungen / Verformung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Funktionsfähigkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Korrosion	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Scharfe Kanten / Grat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Allgemein								
Kennzeichnung vorhanden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Betriebsanleitung / Gebrauchsanleitung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ergebnis								
Leiter i.O.	☐		☐		☐		☐	
Leiter gesperrt	☐		☐		☐		☐	
Leiter überprüft Datum								
Unterschrift								

Inventar-Nr. _____ Seite _____ von _____ Seiten